




Antretter & Huber GmbH  
Irsham 55 | D-94081 Fürstentzell  
T. +49 8502 65 89 6-90  
E. INFO@ANTRETTTER-HUBER.COM



## Datenblatt für DACHFINNE

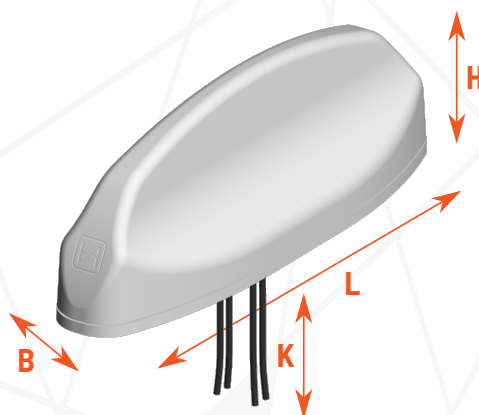

### Elektronik

<b>Mobilfunkfrequenzen</b>	698 MHz bis 960 MHz, 1452 MHz bis 2170 MHz, 2490 MHz bis 2690 MHz, 3300 MHz bis 3900 MHz,
<b>Mobilfunk-MIMO</b>	2x2
<b>Mobil-Antennengewinn</b>	max. 5 dBi
<b>WLAN-Frequenzen</b>	2300 MHz bis 2490 MHz, 5,15 GHz bis 5,725 GHz
<b>WLAN-Bänder</b>	1 bis 14, 36 bis 64, 100 bis 140
<b>WLAN-MIMO</b>	2x2
<b>WLAN-Antennengewinn</b>	max. 5 dBi
<b>Sendeleistung</b>	max. 2 W
<b>Antennentyp</b>	passive Antenne

### Mechanik

<b>Maße</b>	200 x 60 x 75 mm <sup>3</sup> (L x B x H)
<b>Schutzschlauch</b>	–
<b>Antennenkabel</b>	1500 mm (K)
<b>Anschluss Mobilfunk</b>	2x FAKRA-Buchse Code D Bordeaux
<b>Anschluss WLAN</b>	2x FAKRA-Buchse Code K Curry
<b>Gewicht</b>	250 g
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +85°C
<b>Luftfeuchte</b>	10% bis 90% ohne Kondensat
<b>Schutzklasse</b>	IP68 (im verbauten Zustand)
<b>Kabeldurchführung</b>	–
<b>Besonderheit</b>	keine galvanische Verbindung zur elektrisch leitenden Massefläche darunter notwendig
<b>Befestigung</b>	UV-beständiger Montagekleber z. B. Sikaflex, Dekalin (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Zulassung/Zertifizierung

CE/RED, RoHS, REACH, WEEE